

UH-4V

4-Port 4K HDMI Verteiler (1x4 4K HDMI Splitter)

4Kx2K
Ultra HD

1080P
Full HD


3D
Full HD



Der ultra flache 4K HDMI Splitter UH-4V verteilt das digitale A/V Signal einer HDMI Quelle gleichzeitig auf 4 Endgeräte (z.B. TV, Beamer, TFT-Monitor, DVD- oder HDD-Rekorder).

Mit 4K (3840x2160) oder 3D Auflösungen, liefert dieser 4-Port HDMI Splitter ein atemberaubendes Erlebnis in Bild und Ton.

- Verteilt 1 HDMI Signal an bis zu 4 Endgeräte
- Unterstützt 4Kx2K und 1080p 3D
- Ein interner Signalverstärker garantiert eine schnelle und verlustfreie Weiterleitung und Verteilung der HDMI Signale ohne zusätzlichen Extender (bis zu 15 Meter bei 1080p).
- Unterstützt Hot-Plug: Einfacher Anschluss von 4 Geräten (Fernseher, Monitor, Beamer oder Recorder) an eine HDMI-Quelle. Im laufenden Betrieb erweiterbar.
- Gleichzeitige Wiedergabe der HDMI-Signale auf allen Geräten
- Kompatibel mit HDMI 1.4
- Hohe Bandbreite: 10,2 Gbit/s
- Automatische Erkennung der Eingangsaufösung und intelligentes EDID-Management.
- Beim Anschluss mehrerer Displays oder Beamern mit unterschiedlichen Maximal-Auflösungen wählt dieser 4K Splitter automatisch die höchste kompatible Auflösung, so dass Sie auf allen Displays immer die optimale Videoqualität erhalten.
- LED Anzeigen an der Frontseite: Intuitive und übersichtliche Anzeige des Verbindungsstatus sowie des HDCP-Status
- Zukunftssicher durch komfortable Online-Firmware-Updates: Firmware Updates können komfortable und unproblematisch über eine frontseitige Mini-USB-Buchse eingespielt werden.

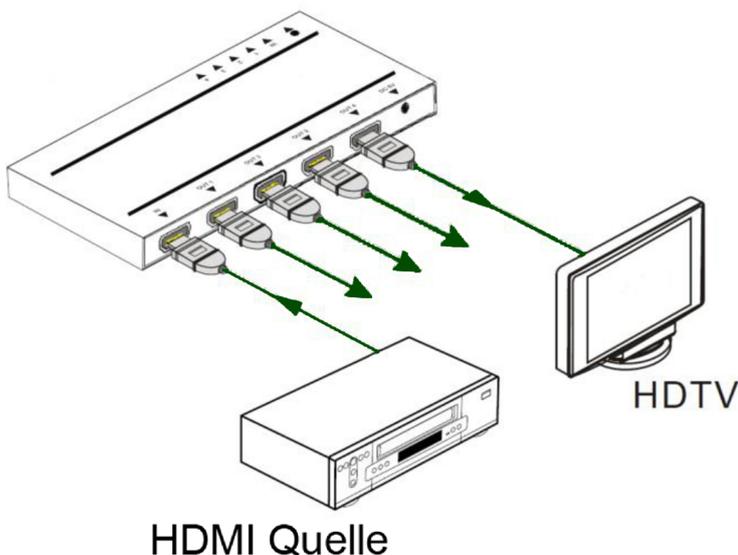

| Technische Daten | |
|----------------------|--|
| Video Eingang | 1x HDMI Buchse (Typ A HDMI 1.4), T.M.D.S. 2,9V ~ 3,3, 100Ω |
| Video-Eingangssignal | HDMI und DVI |
| Video Ausgänge | 4x HDMI Buchse (Typ A HDMI 1.4), T.M.D.S. 2,9V ~ 3,3, 100Ω |
| Video-Ausgangssignal | HDMI |
| Bandbreite | 10,2 GBit/s |
| Max. Auflösungen | 4Kx2K, 1080p 3D @60Hz |
| Maximaler Pixeltakt | 340 MHz |
| HDCP | Kompatibel mit HDCP 1.4 |
| EDID | Build-In EDID Management |
| Leistungsaufnahme | 3,6 W (max.) |
| Netzteil | 5V DC, 1A |
| Temperatur | -10° bis 40° C |
| Luftfeuchte | 10% bis 90% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Abmessungen (BxHxT) | 150 x 11 x 70 mm |
| Gewicht | ca. 120 g |