


19“-bzw. 21“-Standardverteiler von hoher Qualität



Diese Schränke sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteiler bestimmt. Die 800mm breiten RMA – Verteiler verfügen über ein Flex-Frame-System, das es ermöglicht die vertikalen Rasterschienen wahlweise im 19“- und 21“- Abstand zu befestigen. Das Flex-Frame-System ermöglicht zudem, dass die 19“-Schienen auf eine Seite des Verteilers verschoben werden können und damit mehr individueller Installationsraum für die Kabelführung geschaffen werden kann. Der Serverschrank RMA (früher Delta S) wird komplett, auf einer Einwegpalette angeliefert.

### Beschreibung:

- Geschweißter Standschrank in Stahlblechausführung;
- Breite 800mm;
- Tiefe: 800, 900, 1000, 1100 und 1200mm;
- Höhe: 15 bis 45HE;
- Schutzgrad IP30;
- Fronttür mit Ergoform Griff und Sicherheitseinsatz mit Sicherheitsschloss und 4mm Sicherheitsglas;
- Abnehmbare Seiten- und Rückwände mit je zwei Sicherheitsverschlüssen;
- Luftschlitze seitlich im Boden und Dach (Lüftungsdom) für passive Belüftung;
- 4 Stück stufenlos tiefenverstellbare Montageleisten (Profilschienen) 42 HE verzinkt;
- Ab Tiefe 900 kommt eine dritte Befestigungsebene hinzu;
- Flex-Frame-System (der Rahmen kann in verschiedene Breiten eingestellt werden);
- Bodenblech und Deckel mit verblendeten Kabeldurchführungen;
- Alle Teile miteinander geerdet, Sternpunkt vormontiert;
- 4 Nivellierfüße;
- Kabelauslassbürste;
- Im Beipack: 16 Stück Käfigmuttern mit Schrauben und Scheiben;
- Material: Stahl-Tiefziehblech;
- Oberfläche: pulverbeschichtet RAL 7035 (lichtgrau) oder RAL 9005 (schwarz).

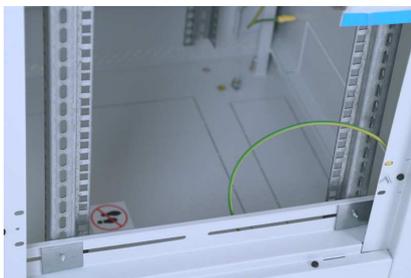

### Optional:

- Sockel
- Rollen
- Fachböden
- Kabelbügel
- Erdungsschienen etc.
- Schallgedämpfte Ausführung
- Kundenspezifische Ausführungen




Unterstützung und Beratung unter 06721/309-2601

Anfragen und Bestellungen bitte per Fax: 06721/309-2626 oder per E-Mail: [info@19zoll-tec.de](mailto:info@19zoll-tec.de) unter Angabe aller Firmen- bzw. Personendaten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2012

# Serverschrank RMA 800

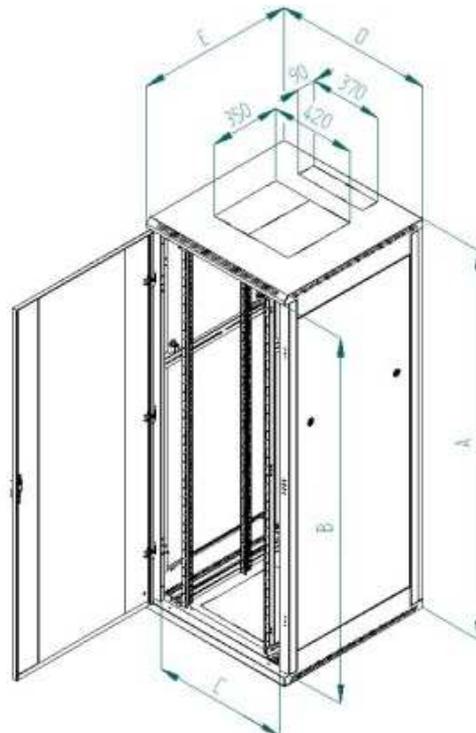

600mm tief

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewicht brutto [kg]	Gewicht netto [kg]	Maximal Belastung [kg]
RMA-15-A86-CAX-A1	770	668	687	800	600	50.8	40.7	300
RMA-18-A86-CAX-A1	900	798	687	800	600	55.1	44.9	300
RMA-22-A86-CAX-A1	1080	978	687	800	600	60.9	50.6	300
RMA-27-A86-CAX-A1	1300	1198	687	800	600	70.5	60.1	400
RMA-32-A86-CAX-A1	1525	1423	687	800	600	78.2	67.7	400
RMA-37-A86-CAX-A1	1750	1648	687	800	600	86.0	75.3	400
RMA-42-A86-CAX-A1	1970	1868	687	800	600	93.5	82.8	400
RMA-45-A86-CAX-A1	2105	2003	687	800	600	98.0	87.3	400

800mm tief

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewicht brutto [kg]	Gewicht netto [kg]	Maximal Belastung [kg]
RMA-15-A88-CAX-A1	770	668	687	800	800	58.5	48.3	300
RMA-18-A88-CAX-A1	900	798	687	800	800	63.2	53.0	300
RMA-22-A88-CAX-A1	1080	978	687	800	800	69.6	59.3	300
RMA-27-A88-CAX-A1	1300	1198	687	800	800	80.3	69.9	400
RMA-32-A88-CAX-A1	1525	1423	687	800	800	88.6	78.2	400
RMA-37-A88-CAX-A1	1750	1648	687	800	800	97.2	86.6	400
RMA-42-A88-CAX-A1	1970	1868	687	800	800	105.4	94.7	400
RMA-45-A88-CAX-A1	2105	2003	687	800	800	110.4	99.7	400

900mm tief

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewicht brutto [kg]	Gewicht netto [kg]	Maximal Belastung [kg]
RMA-15-A89-CAX-A1	770	668	687	800	900	63.1	52.7	300
RMA-18-A89-CAX-A1	900	798	687	800	900	68.2	57.8	300
RMA-22-A89-CAX-A1	1080	978	687	800	900	75.2	64.7	300
RMA-27-A89-CAX-A1	1300	1198	687	800	900	87.6	77.0	400
RMA-32-A89-CAX-A1	1525	1423	687	800	900	96.9	86.2	400
RMA-37-A89-CAX-A1	1750	1648	687	800	900	106.3	95.5	400
RMA-42-A89-CAX-A1	1970	1868	687	800	900	115.4	104.5	400
RMA-45-A89-CAX-A1	2105	2003	687	800	900	121.0	110.0	400

1000mm tief

Typ	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	Gewicht brutto [kg]	Gewicht netto [kg]	Maximal Belastung [kg]
RMA-15-A81-CAX-A1	770	668	687	800	1000	66.3	55.9	300
RMA-18-A81-CAX-A1	900	798	687	800	1000	71.7	61.2	300
RMA-22-A81-CAX-A1	1080	978	687	800	1000	78.9	68.4	300
RMA-27-A81-CAX-A1	1300	1198	687	800	1000	91.9	81.2	400
RMA-32-A81-CAX-A1	1525	1423	687	800	1000	101.5	90.8	400
RMA-37-A81-CAX-A1	1750	1648	687	800	1000	111.3	100.4	400
RMA-42-A81-CAX-A1	1970	1868	687	800	1000	120.9	110.0	400
RMA-45-A81-CAX-A1	2105	2003	687	800	1000	126.6	115.6	400

Anfragen und Bestellungen bitte per Fax: 06721/309-2626 oder per E-Mail: [info@19zoll-tec.de](mailto:info@19zoll-tec.de) unter Angabe aller Firmen- bzw. Personendaten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand Oktober 2012