

RCA



RCA >

Der RCA stellt eine abweichende Lösung zu den üblichen Verteilern dar. Seine Konstruktion zielte von Anfang an auf die Konzentration der Infrastruktur eines Büronetzes unter einem Schreibtisch ab.



■ **HOHE KONSTRUKTIONSSTABILITÄT**
Der Verteiler verfügt über eine robuste Schweißkonstruktion. Die hohe Verarbeitungsqualität und neueste Technologien gewährleisten sein tolles Aussehen.



■ **FLEXIBLE TÜRÖFFNUNG**
Das Scharniersystem ermöglicht ein Öffnen der Tür um fast 180°. Die Tür kann einfach demontiert werden.



■ **TÜRSCHLOSS**
Es ermöglicht einen einfachen und schnellen Zugang zum Verteiler.



■ **VERSTELLBARE VERTIKALE RASTERSCHIENEN**
Die zwei Paar der stufenlos verstellbaren vertikalen 19"-Rasterschienen werden in den 900 und 1000 mm tiefen Ausführungen noch durch ein mittleres Paar ergänzt.



■ **LAUFROLLEN**
Dieser Verteiler wird auf Rollen (im Beipack) installiert, zwei davon mit Feststellern.



■ **HERAUSBRECHBARE VERBLENDUNGEN**


Im unteren und hinteren Teil des Verteilers befinden sich Kabeinführungen, die mit herausbrechbaren Verblendungen versehen sind.

■ **TÜR**

Der Verteiler verfügt standardmäßig über eine Vollglastür. Auf Wunsch kann jedoch auch eine Vollblech- oder perforierte Tür geliefert werden.

RCA (DELTA C)

TYP	A	B	C	D	E	Gewicht brutto (kg)	Gewicht netto (kg)	Empfohlene Maximallast (kg)
	(mm)							
RCA-12-A68-CAX-A1	620	515	490	600	800	48,0	40,1	200
RCA-12-A69-CAX-A1	620	515	490	600	900	53,2	43,4	
RCA-12-A61-CAX-A1	620	515	490	600	1000	56,3	45,9	

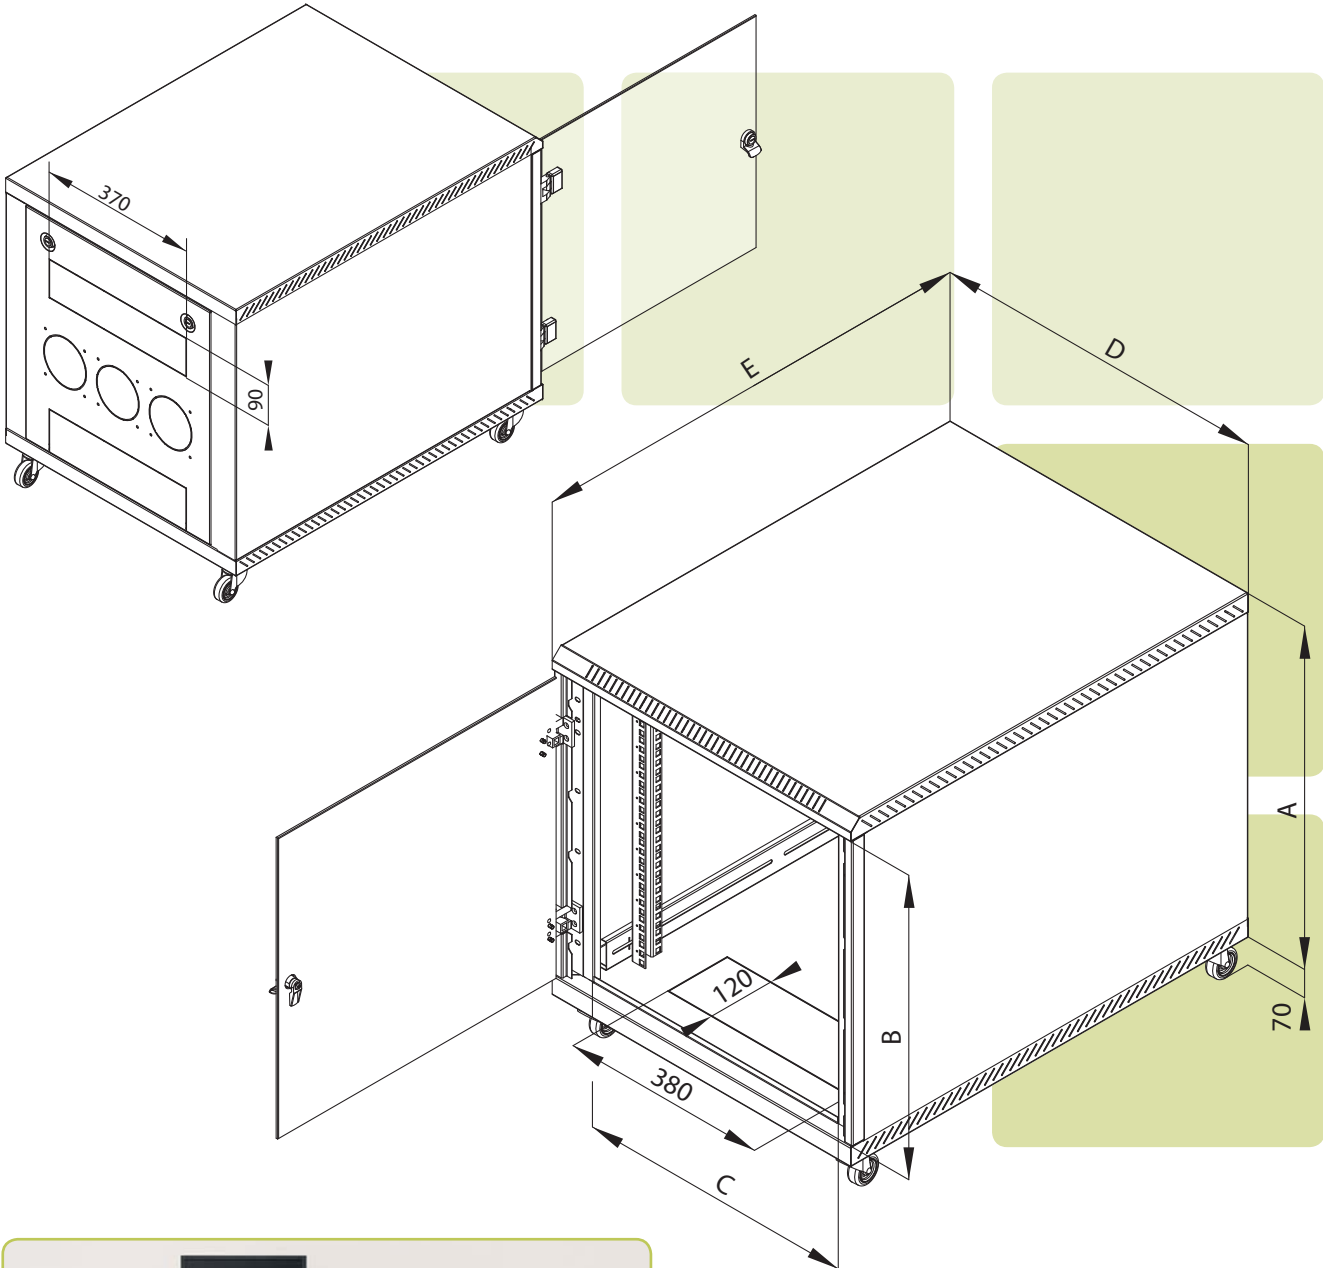

■ MONTAGE EINER ZUSÄTZLICHEN BELÜFTUNGSEINHEIT

Die Rückwand ist für die Montage einer zusätzlichen Belüftungseinheit für Wandgehäuse vorbereitet, die die Kühlung der installierten Komponenten unterstützt (z. Bsp. RAC-CH-X26-X1, siehe Abschnitt Aktive Kühlung).

BEIPACK

Schlüssel für die Fronttür 2x
 Rollen ungebremst 2x
 Rollen gebremst 2x



RCA-UNTERTISCHSCHRÄNKE

■ BESCHREIBUNG, VERWENDUNGSZWECK

- 19"-Untertischschrank mit Schutzgrad IP30
- Der Verteiler ist für die Installation auf Rollen unter dem Schreibtisch bestimmt.
- Bestandteil des Verteilers sind zwei Paar vertikale Rasterschienen (bei Verteilern, tiefer als 800 mm, drei Paar).
- Verteilerkonstruktion:
 - kompakte Schweißkonstruktion
 - Vollglastür mit 4 mm starkem Sicherheitsglas. Auch eine Vollblech- oder perforierte Tür ist möglich.
- Die zulässige Belastbarkeit der einzelnen Türen beträgt max. 10 kg.
- Die Mindestauftragsdicke beträgt 65 µm.
- Die Verteiler sind für den Einbau von Daten- und Telekommunikationsanlagen und ihrer Verteilersysteme bestimmt.
- Der Verteilerahmen sowie alle abnehmbaren Teile sind mit Erdungskabeln verbunden, die während der gesamten Nutzungsdauer des Gehäuses ordnungsgemäß befestigt und eingesteckt sein müssen.
- Im Boden des Verteilers befindet sich eine M8-Schraube als Haupterdungspunkt.
- Kabeleinführungen mit herausbrechbaren Abdeckungen befinden sich im oberen und unteren Teil der Rückwand sowie weitere im Boden.

■ BETRIEBSBEDINGUNGEN

- Einsatzbedingungen:
 - Büroräume
 - Der Verteiler ist nicht für einen Außeneinsatz oder unter Bedingungen bestimmt, die einen negativen Einfluss auf seine Funktion und die der installierten Komponenten haben können (z. Bsp. Umgebung mit Explosionsgefahr oder feuchte und nasse Räume).
- Er ist zu schützen vor:
 - mechanischer Beschädigung
 - unsachgemäßer Behandlung
 - einer anderen als der für den Verteiler vorgesehenen Verwendung
- Unter einer falschen Behandlung versteht man insbesondere:
 - Überlastung (Überschreitung der empfohlenen Maximallast)
 - Installation von Anlagen, die den Betrieb und die Funktionsweise des Verteilers bzw. der installierten Komponenten negativ beeinflussen können
 - Eingriffe in die Verteilerkonstruktion und sein Design

■ MONTAGE DES VERTEILERS

- Dieser Verteiler wird auf Rollen (im Beipack) installiert, zwei davon mit Feststeller.

■ UMWELTSCHUTZ

- Alle Teile werden aus wiederverwertbaren Materialien gefertigt. Sie sind nach der Ausmusterung des Verteilers gemäß der geltenden Vorschriften zu entsorgen.

■ KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

- Dieses Erzeugnis entspricht vollumfänglich dem ČSN-Standard EN 62208 ed 2:2012.

