

# AK-1701



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- Einfach Installation (Ein-Mann-Montage)
- **Reine Einbautiefe nur 411mm !!**



Der Artikel AK-1701 ist eine TFT LCD Konsole, welche über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad sorgt für ein angenehmes Arbeiten. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.




## Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **422mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 411mm bis 650mm (Standard)
- **Optional:** Umrüstkit für 560mm bis 900mm
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

## Tastaturvarianten:

**Lagernd sind die folgenden Varianten:** deutsch (DE), US-englisch (US), UK-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SW/FI)

**Varianten erhältlich auf Anfrage:** türkisch (TK) und russisch (RU)

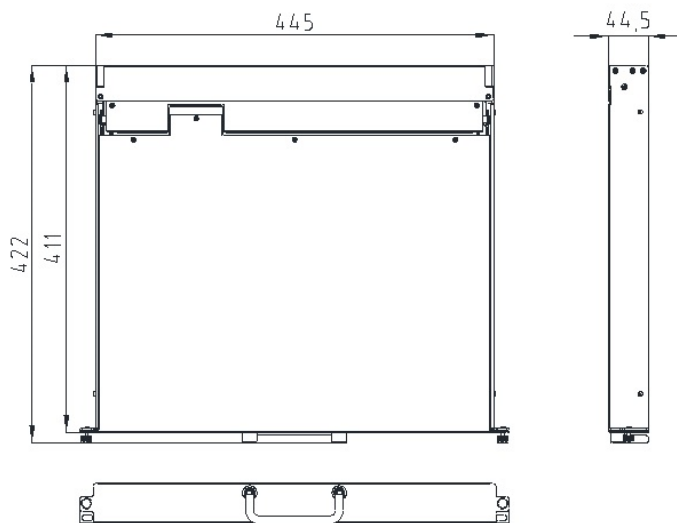

## Technische Daten

|                                |                                   |                                                      |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------|
| Anschlüsse                     | Grafik / Tastatur / Maus          | 1 x HDDB-37                                          |
|                                | Stromversorgung                   | 1 x DC-12V                                           |
| Anschlusskabel im Lieferumfang | PS/2 / USB / VGA Combo            | ULS-V01-1 (1,2m)                                     |
| Anschlusskabel optional        | PS/2 / USB / VGA Combo            | ULS-V01-3 (3,0m)                                     |
| Schalter                       | LCD Einstellungen                 | 5 Druckschalter                                      |
|                                | EIN / AUS                         | 1 Druckschalter                                      |
|                                | AUS (LCD eingeklappt)             | 1 halbverdeckter Druckschalter                       |
| LED-Anzeige Konsole            | Betrieb                           | 1 x grün/rot                                         |
|                                | Num                               | 1 x blau                                             |
|                                | Großbuchstaben                    | 1 x blau                                             |
|                                | Rollen                            | 1 x blau                                             |
| Emulation                      | Tastatur / Maus                   | USB und PS/2                                         |
|                                | Display                           | JA                                                   |
| Grafik                         | 17" LCD                           | 1280 x 1024                                          |
|                                | Farben                            | 16,2 Mio.                                            |
|                                | Bildfrequenz                      | H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz.<br>V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz. |
|                                | Sichtwinkel                       | H: 140° / V: 130°                                    |
|                                | Bandbreite                        | 140 Mhz.                                             |
|                                | Helligkeit                        | 300 cd/m <sup>2</sup>                                |
|                                | Kontrast                          | 700 : 1                                              |
|                                | Reaktionszeit                     | 4 ms.                                                |
|                                | Lochmaske                         | 0,264mm (H) x 0,264mm (V)                            |
|                                | Hintergrundbeleuchtung            | LED                                                  |
| Eingangswerte                  | 100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz |                                                      |
| Ausgangswerte                  | DC 12V., 4,16A                    |                                                      |
| Stromverbrauch                 | 230 V / 14,6 Watt                 |                                                      |
| Zertifizierung                 | RoHS, RoHS2, CE                   |                                                      |
| Umgebung                       | Betriebstemperatur                | -10 - 50°C                                           |
|                                | Lagertemperatur                   | -20 – 60°C                                           |
|                                | Feuchtigkeit                      | 0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend    |
| Physikalische Eigenschaften    | Gehäuse                           | Hochleistungsstahl                                   |
|                                | Farbe                             | RAL 9005                                             |
|                                | Gewicht                           | 14,0 kg incl. Einbauwinkel                           |
|                                | Abmessung (L x B x H) ohne Griff  | 410 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)                       |
|                                | Abmessung (L x B x H) mit Griff   | 422 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)                       |
| Mit Verpackung                 | Gewicht                           | 15,0 kg                                              |
|                                | Abmessung (L x B x H)             | 74 x 62 x 18 cm                                      |