

AK1716 / AK-1716IP



- 17" LCD Monitor mit LED Hintergrundbeleuchtung
- 16 Port KVM-Switch USB / PS/2
- Tiefe nur 559mm



Der Artikel AK-1716 ist ein Konsolenmodul, welches über ein 17 Zoll Panel mit LED Hintergrundbeleuchtung verfügt. Eine vollwertige Tastatur mit Nummernblock und Touchpad, sowie ein integrierter 16 Port USB / PS/2 KVM runden das Bild ab. Das Gehäuse entspricht dem 1HE Standard und ist einfach mit den mitgelieferten Einbauwinkeln montierbar.

Das Gerät ist optional mit einem IP-Modul ausrüstbar.



Spezifikationen:

- Die dazugehörigen 4in1 Kabel sind im Lieferumfang enthalten.
- Kaskadierbar mit bis zu 16 weiteren KVM-Switchen auf 256 Ports
- Kanal-Auswahl über Druckknöpfe, Tastatur-Hotkeys und OSD-Menü
- On-Screen-Display und Systembenachrichtigungen als Pop-Up
- Automatisches Power ON/OFF bei Hineinschieben der Konsole ins Rack
- Unterstützt alle USB-tauglichen Betriebssysteme: z.B. DOS, Windows Serie / Server 2008 / Server 2013, Linux, MacOS, etc.
- Numerische LED-Statusanzeigen zur eindeutigen Anzeige des Port-Statuses


Eigenschaften:

- 1HE 17" LCD Konsole mit einer Gesamttiefe von **571mm**
- Stufenlos einstellbarer Blickwinkel von 0 bis 105° durch hochwertige Drehmomentscharniere
- Integrierter 16 Port Combo VGA KVM-Switch
- Einfache Ein-Mann-Montage mit den mitgelieferten Einbauwinkeln
- Einstellbare Tiefe: 560mm bis 900mm (Standard)
- Verchromter, klappbarer Vollmetallgriff
- Praktische Rändelschrauben
- Hohe Grafikauflösung, bis zu 1280 x 1024 bei 60Hz

Tastaturvarianten:

Lagernd sind die folgenden Varianten: deutsch (DE), US-englisch (US), UK-englisch (UK), französisch (FR), spanisch (SP), italienisch (IT), schweizerisch / deutsch (CH) und schwedisch / finnisch (SWI/FI)

Varianten erhältlich auf Anfrage: türkisch (TK) und russisch (RU)

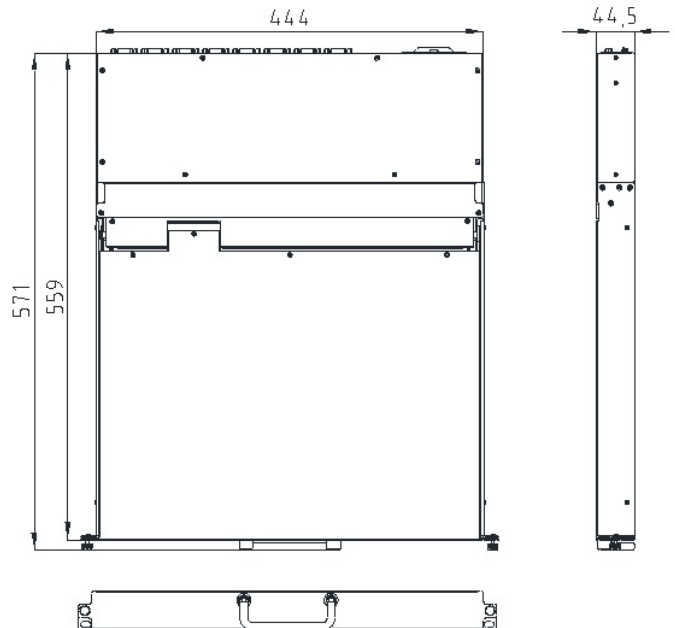

Technische Daten

Anschlüsse KVM	Grafik / Tastatur / Maus	16 x HDDDB-15
	Konsole (remote)	1 x RJ-45 (nur bei der IP-Variante)
	Konsole (lokal)	2 x USB-A
	Stromversorgung	1 x DC-12V
Anschlusskabel (Standard)	2x PS/2 / USB / VGA Combo, 4in1 Combo Kabel	16x KD-KAB-102-4 (1,8m)
Alternative Kabel (separat bestellbar)	2x PS/2 / USB / VGA Combo, 4in1 Combo Kabel	KD-KAB-103-4 (3,0m) KD-KAB-105-4 (5,0m)
Schalter	LCD Einstellungen	5 Druckschalter
	EIN / AUS	1 Druckschalter
	AUS (LCD eingeklappt)	1 halbverdeckter Druckschalter
LED-Anzeige Konsole	Betrieb	1 x grün/rot
	Num	1 x blau
	Großbuchstaben	1 x blau
	Rollen	1 x blau
LED-Anzeige KVM	Portwechsel	16 x grün (Port)
Emulation	Tastatur / Maus	USB und PS/2
	Display	JA
Port Auswahl	Push Buttons / Hotkey / OSD	
Grafik	17" LCD	1280 x 1024
	Farben	16,2 Mio.
	Bildfrequenz	H: 31,0 KHz. – 81,0 KHz. V: 56,0 KHz. – 76,0 KHz.
	Sichtwinkel	H: 140° / V: 130°
	Bandbreite	140 Mhz.
	Helligkeit	300 cd/m ²
	Kontrast	700 : 1
	Reaktionszeit	4 ms.
	Lochmaske	0,264mm (H) x 0,264mm (V)
	Hintergrundbeleuchtung	LED
Eingangswerte	100 V. – 240 V. AC, 48 Hz – 62 Hz	
Ausgangswerte	DC 12V., 4,16A	
Stromverbrauch	230 V / 15,8 Watt	
Zertifizierung	RoHS, RoHS2, CE	
Umgebung	Betriebstemperatur	-10 - 50°C
	Lagertemperatur	-20 – 60°C
	Feuchtigkeit	0 – 80% rel. Luftfeuchtigkeit nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	Gehäuse	Hochleistungsstahl
	Farbe	RAL 9005
	Gewicht	18,1 kg incl. Einbauwinkel
	Abmessung (L x B x H) ohne Griff	555 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
	Abmessung (L x B x H) mit Griff	567 x 450 x 44,5mm (19" / 1HE)
Verpackung	Gewicht	19,1 kg
	Abmessung (L x B x H)	74 x 62 x 18 cm